

Föreläsning 7

6.1–6.3 i Griffiths

Kraft på magnetisk dipol (Kap. 6.1.2)

En partikel med laddning q som rör sig med hastigheten \mathbf{v} i en magnetisk flödestätthet \mathbf{B} känner av Lorentzkraften

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

Från Lorentzkraften följer att kraften på en ledare med ström I ges av uttrycket

$$\mathbf{F} = I \int d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}$$

I homogent fält \mathbf{B} , blir den totala kraften på slingan noll.

$$\mathbf{F} = I \left(\int d\boldsymbol{\ell} \right) \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$$

Om ledaren är rak med längd L och för strömmen I i positiv z -led, och magnetfältet är konstant och givet av $\mathbf{B} = B\hat{\boldsymbol{\alpha}}$, ges kraften av BIL formeln

$$\mathbf{F} = BIL\hat{z} \times \hat{\boldsymbol{\alpha}}$$

En slinga i ett homogent fält (\mathbf{B} konstant) har enttokraften noll. Är däremot fältet \mathbf{B} inhomogent, får vi nettokraften

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})$$

där slingans magnetiska dipolmoment \mathbf{m} är

$$\mathbf{m} = I \int_S \hat{\mathbf{n}} dS$$

Jämför med motsvarande uttryck i el.-statiken (visa sista likheten själv)

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla)\mathbf{E} = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E})$$

Moment på magnetisk dipol (Kap. 6.1.2)

För en sluten slinga leder den magnetiska kraften till ett vridande moment. Antag en plan slinga, med ström I , som spänner upp ytan S . Om magnetfältet är homogent blir totala kraften på slingan noll. Däremot utsätts slingan för ett vridande moment som ges av

$$\mathbf{N} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

där \mathbf{m} är slingans magnetiska dipolmoment.

Magnetiska fält i material (Kap. 6.1.4 & 6.2)

Elektroner och atomkärnor har inre magnetiska dipolmoment, och dessutom skapas ett magnetiskt dipolmoment då elektronerna rör sig kring atomkärnan. Atomer är alltså magnetiska dipoler. Vårt mål är en makroskopisk modell av deras effekt på den magnetiska flödestätheten.

Vi använder en modell där varje atom bidrar med ett magnetiskt dipolfält $\mathbf{A}(\mathbf{r})_{\text{dip}}$ till den totala vektorpotentialen $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ i mätpunkten, som antas vara utanför materialet. Totala potentialen från alla dipolbidrag från materialets atomer (magnetiskt dipolmoment \mathbf{m}_i i punkten \mathbf{r}_i , $i = 1, 2, \dots, n$) blir

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{i=1}^n \frac{\mathbf{m}_i \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} \longrightarrow \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dv'$$

där materialets **magnetisering** \mathbf{M} betecknar den magnetiska dipolmomenttätheten (totalt magnetiskt dipolmoment per volymsenhet). Totala magnetiska dipolmomentet i en volym med magnetiseringen $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ är då

$$\mathbf{m} = \int_{\mathcal{V}} \mathbf{M}(\mathbf{r}) dv$$

En omskrivning av uttrycket på vektorpotentialen \mathbf{A} blir

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS' + \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dv'$$

och vi identifierar två (ekvivalenta) strömfördelningar

1. **Ytströmtäthet** från bundna strömmar: $\mathbf{J}_{\text{bS}} = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$
2. **Strömtäthet** från bundna strömmar: $\mathbf{J}_{\text{b}} = \nabla \times \mathbf{M}$

Det betyder att vektorpotentialen från magnetiseringen \mathbf{M} är densamma som vektorpotentialen från den ekvivalenta ytströmtätheten och strömtätheten. Notera att $\nabla \cdot \mathbf{J}_{\text{b}} = \mathbf{0}$ (stationära strömmar).

Magnetfältet \mathbf{H} (Kap. 6.3)

Magnetiska flödestätheten \mathbf{B} genereras av alla strömmar i materialet. Den matematiska relationen kan skrivas genom Ampères lag $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$. Den totala strömtätheten \mathbf{J} består av två delar, dels fria strömmar \mathbf{J}_{f} , dels de bundna strömmar $\mathbf{J}_{\text{b}} = \nabla \times \mathbf{M}$, där \mathbf{M} är materialets magnetisering. Vi får

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J}_{\text{f}} + \mathbf{J}_{\text{b}}) = \mu_0 (\mathbf{J}_{\text{f}} + \nabla \times \mathbf{M})$$

eller

$$\nabla \times (\mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{M}) = \mu_0 \mathbf{J}_{\text{f}}$$

Inför den magnetiska fältstyrkan \mathbf{H}

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}$$

och Ampères lag blir

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f$$

eller i integralform

$$\int_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \text{fria strömmen genom } S$$

Linjära magnetiska material (Kap. 6.4.1)

För ett linjärt material är magnetiseringen proportionellt mot magnetfältet \mathbf{H} .

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

där χ_m är en dimensionslös materialkonstant som kallas den *magnetiska susceptibiliteten*. Konstanten talar om hur mycket materialet magnetiseras.


Detta ger att

$$\mathbf{B} = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H} = \mu_0\mu_r\mathbf{H}$$

där $\mu_r = 1 + \chi_m$ = den relativa permeabiliteten, och $\mu = \mu_0\mu_r$ = den absoluta permeabiliteten.

Den relativa permeabiliteten μ_r är en dimensionslös storhet som för de flesta material ligger mycket nära ett. För ferromagnetiska material (järn, nickel och kobolt) är det betydligt större (100-1000).

Exempel: Magnetiska kretsar

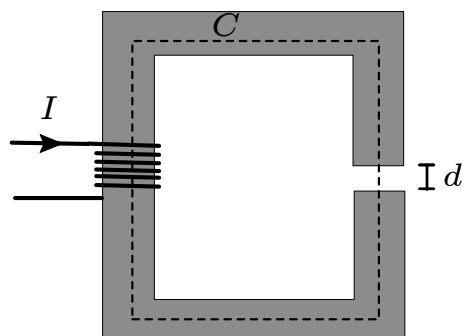

Magnetiska kretsar består av järnkärnor med mycket stora μ_r och spolar som är lindade runt dessa kärnor. Strömmar i spolarna genererar magnetfält som kan ledas längs järnkärnorna. I följande exempel visar vi hur man på detta sätt kan skapa ett magnetfält som används för att böja av banan för en partikelstråle i en accelerator. I figuren är den grå delen järn och den vita luft. Luftspaltens längd d är liten. Järnets relativa permeabilitet, μ_r , är såpass stor att läckaget av magnetiskt flöde från järnkärnan är försumbart. Ampères lag ger

$$NI = \oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell}, \quad (0.1)$$

där C är den slutna kurvan i figuren, N antalet lindningsvarv i spolen och I är strömmen som går igenom spolen. Normalkomponenten av den magnetiska flödestätheten \mathbf{B} är alltid kontinuerlig över en yta. Således är det ungefär samma magnetiska flöde i järnet och i luftgapet. Vi kan nu anta att längs C är \mathbf{H} riktat längs C och att absolutbeloppet av \mathbf{H} har det konstanta värdet $H_{\text{järn}}$ i järnet och H_{luft} i luften. Integralen (0.1) kan därmed lösas och vi får

$$NI = H_{\text{järn}}\ell_{\text{järn}} + H_{\text{luft}}d \quad (0.2)$$

där $\ell_{\text{järn}}$ är längden av den del av C som är i järnkärnan. Insättning av $\mathbf{H}_{\text{järn}} = \frac{1}{\mu_0\mu_r}\mathbf{B}$ och $\mathbf{H}_{\text{luft}} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B}$ ger

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0\mu_r NI}{d\mu_r + \ell_{\text{järn}}}\hat{\mathbf{y}}, \quad (0.3)$$

De järn man använder i magnetiska kretsar har ofta μ_r såpass stort att $d\mu_r \gg \ell_{\text{järn}}$. Det ger den enkla formeln

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 NI}{d}\hat{\mathbf{y}}, \quad (0.4)$$

Olika magnetiska material

Ferromagnetiska material har mycket stort μ_r (100-1000). Det finns en gräns för hur stor magnetisk flödestäthet B ett ferromagnetiskt material kan ha. Järn och flera typer av järnoxider är ferromagnetiskt och de blir mättade vid 1-1.5 T. Ferromagnetiska material används för att förstärka den magnetiska flödestätheten. Som exempel kan nämnas att alla elektromagneter som används i MAX IV består av spolar lindande kring järnkärnor.

Ferriter liknar ferromagnetiska material men har mycket liten elektrisk ledningsförmåga. Det gör dem användbara för att förstärka tidsvariabla magnetiska flödestätheter. Som vi skall se i nästa vecka get tidsvariabla magnetiska flödestätheter upphov till strömmar i ledande material och dessa strömmar ger effektförluster.

Paramagnetiska material har μ_r strax över ett. De attraheras därmed svagt av en permanentmagnet eller spole med ström. Paramagnetism genereras av elektronens magnetiska moment i ämnen med atomer där yttersta skalet inte är fullt.

Diamagnetiska material har μ_r strax under ett. Det betyder att de repelleras av en permanentmagnet eller spole med ström. Porolytiskt kol, vismut, silver, bly, koppar och vatten är exempel på diamagnetiska material. Porolytiskt kol är såpass diamagnetiskt att det kan fås att sväva över en permanentmagnet.